

14.

Fast arbetsplats. Gräva i gata. Trottoar ej avstängd.

Vid grävning djupare än 50cm skall skyddsbarriär användas eller täckas med körplåtar när inte aktivt arbete pågår.




Längsgående skyddsbarriär, lägsta klass T2 skall finnas på

-
- Bussgata
- & över



skyddsräcken av typ slirstock, TA-balk efter säkerhetsbedömning

- & Villagata
- (ej eller bussgata)

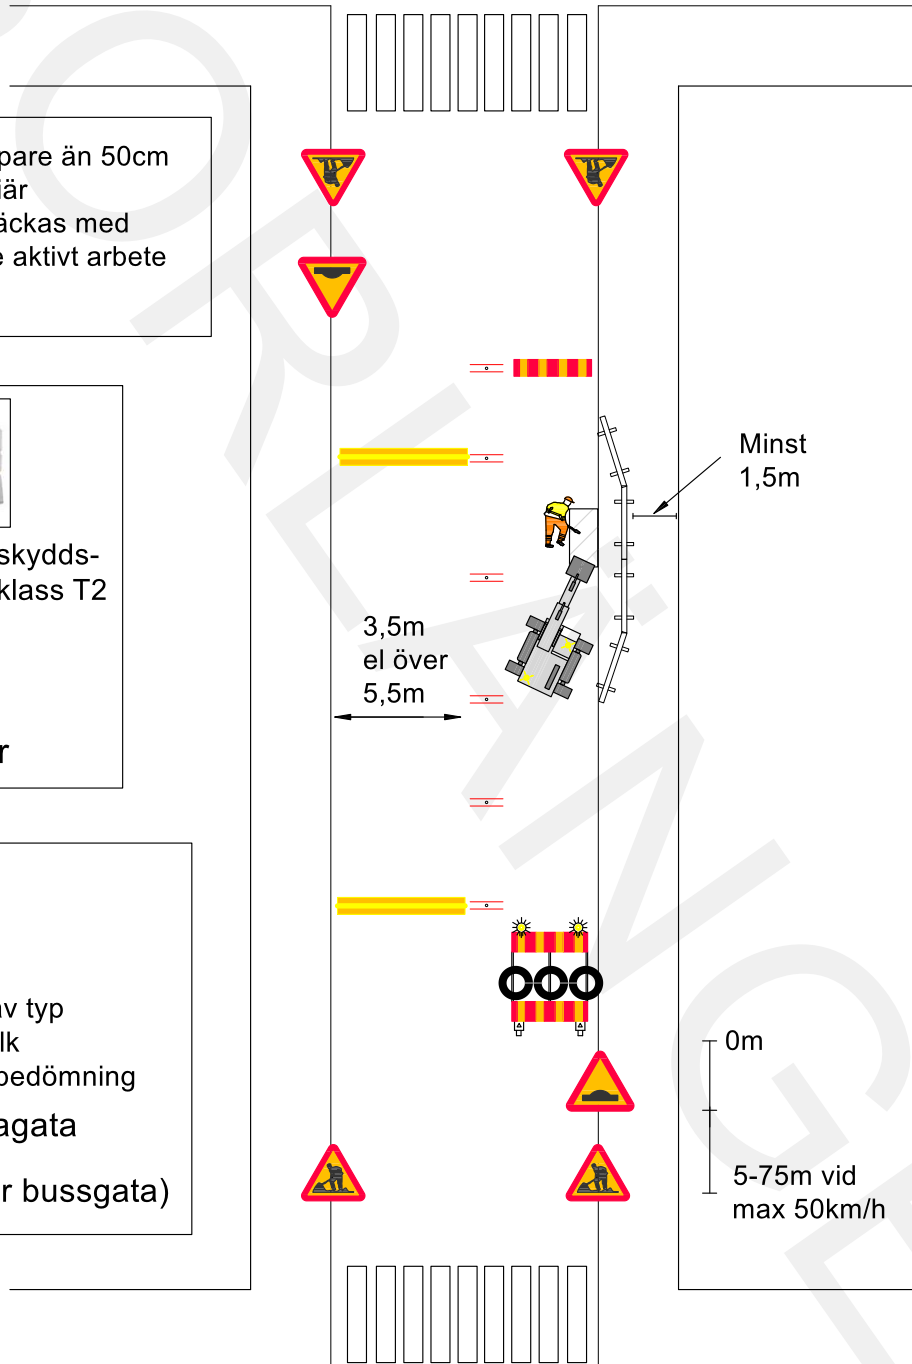

BET	MY	Ansvarig för arbetet	BYG	DATUM
Ramudden Borlänge 0243 22 56 10		SKALA ANSVARIG ANSÄTT		